SunTec
HEATING SYSTEMS

RESISTANCES CERAMIQUES

RÉSISTANCES CÉRAMIQUES AVEC FIL CHAUFFANT EN NI/CR-80/20, TEMPÉRATURE MAX D'EMPLOI 1050°C, COURANT MAX.50A DE DIFFÉRENTS DIMENSIONS, TENSIONS ET FORMES :

LEGENDE:

A : Coté flexible

B : Coté rigide

C : Bout chaud

D : Bout froid






TYPES DE RESISTANCE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

RUBAN

Coté A et B avec longueurs variables


Code: RSTUS + 4 chiffres n. progr.



BANDE

Coté A et B avec longueurs variables

Code: RSTRS + 4 chiffres n. progr.

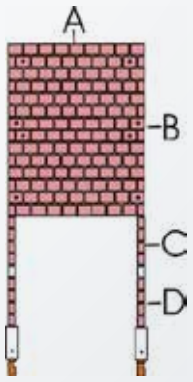

SunTec
HEATING SYSTEMS


A DOIGTS

Coté A et B avec longueurs variables

Code: RDITA + 4 chiffres n. progr.
(avec bouts sur coté ouvert)

Code: RDITC + 4 chiffres n. progr.
(avec bouts sur coté ouvert)

Les résistances à doigts peuvent être construites avec une forme à RUBAN ou à BANDE

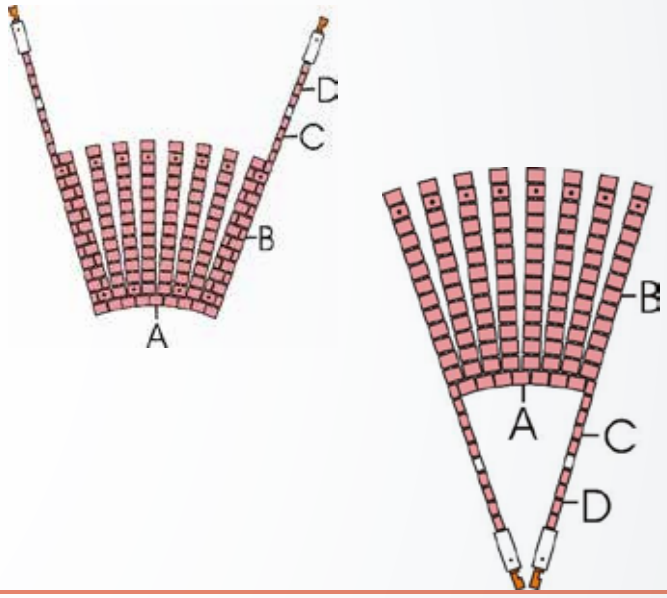


SNAKE

Coté A = longueur variable

Coté B = 40mm

Code: RSNAS + 4 chiffres n. progr.

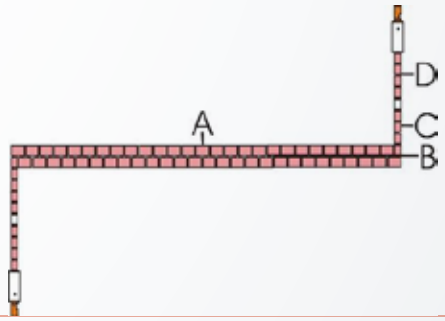


UNIFILAIRE

Coté A = longueur variable

Coté B = 10/12mm

Code: RUNIS + 4 chiffres n. progr.



Pour calculer la tension de la résistance :
http://suntec.it/dimensionamento-resistenze/

Contact:
92/98, bd Victor Hugo
92110 CLICHY - France
Tél. : 00 33 1 47 56 05 87
E-mail : info@itc-export.com
Site web: www.itc-export.com